


技术指标




波导型号	BJT260(WR34)
频率(GHz)	22.0-29.0
带宽	全带宽
公共端口	10.06mm / 0.396" 圆波导口
插损(dB)	0.75 最大值
驻波	1.50:1 典型值
端口隔离(dB)	30 最小值
公共端法兰	UG-595/U-M Modified with 4xM3 Deep 5
法兰类型	FBP260(UBR260) Modified with 4xM3 Deep 5
材料	铜
尺寸(mm)	69.85 x 28.6 x 28.6
净重(Kg)	约 0.36



外形图 (尺寸: mm)

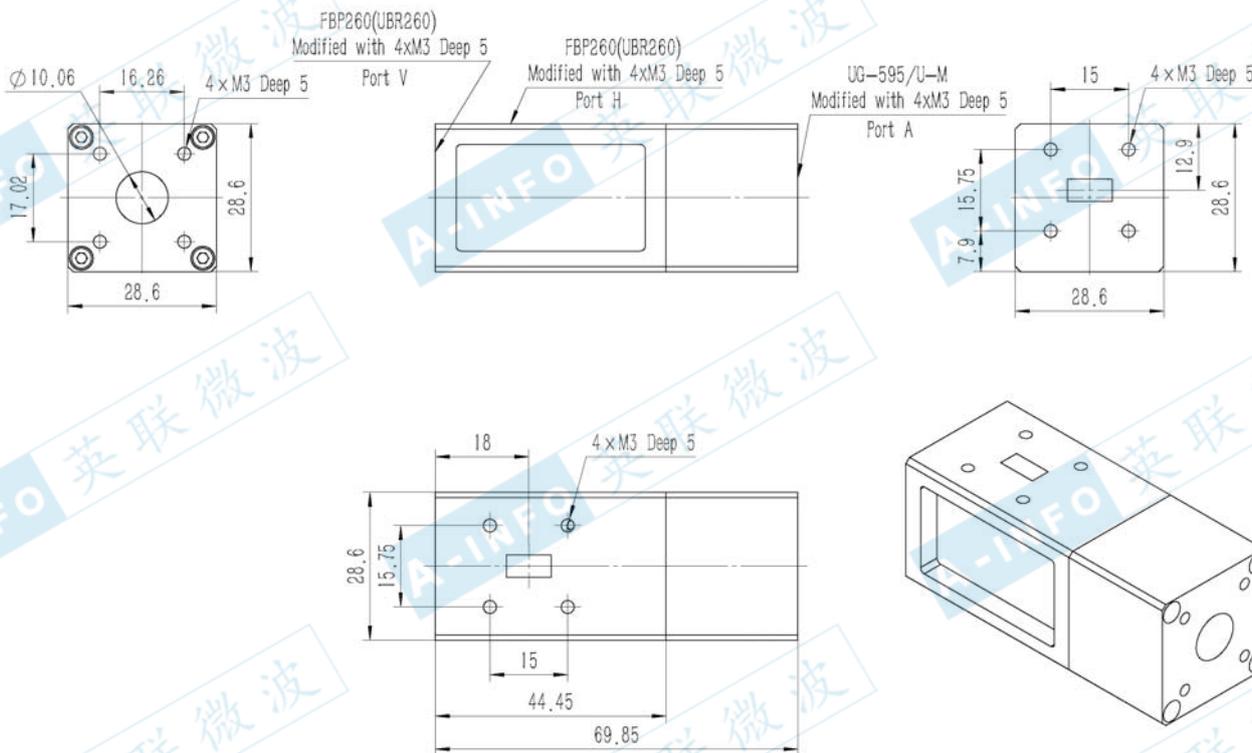

法兰外形图 (尺寸: mm)

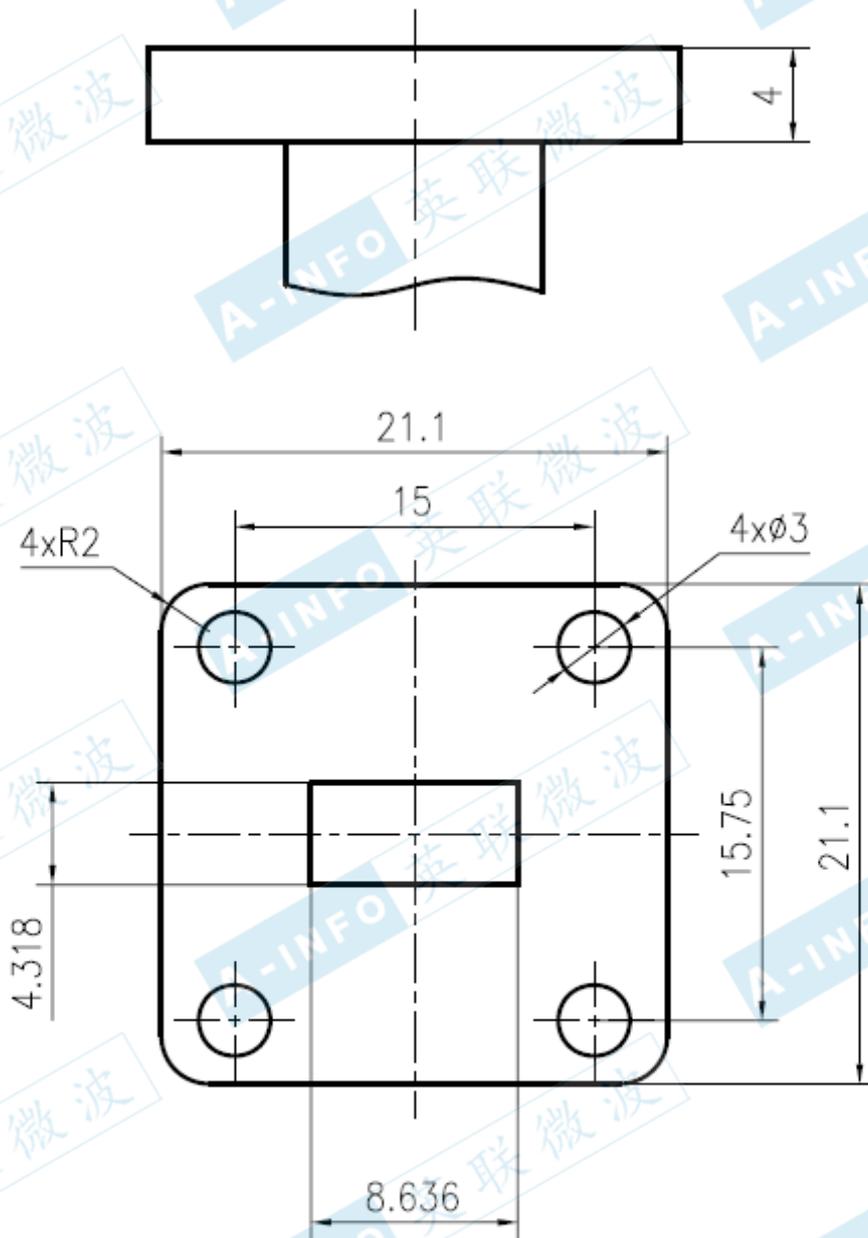


FBP260

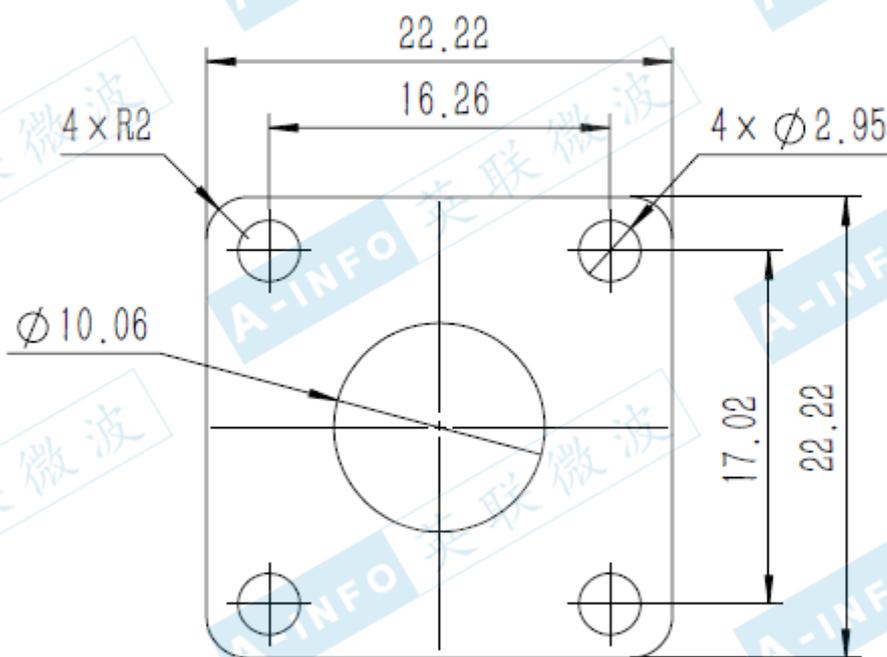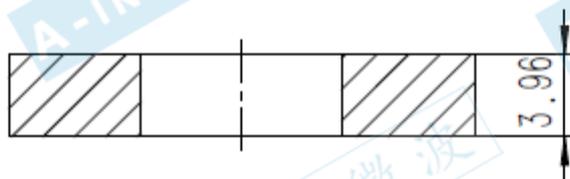


UG-595/U-M

测试结果


端口 H 插损 (两个 OMT 背靠背测试)

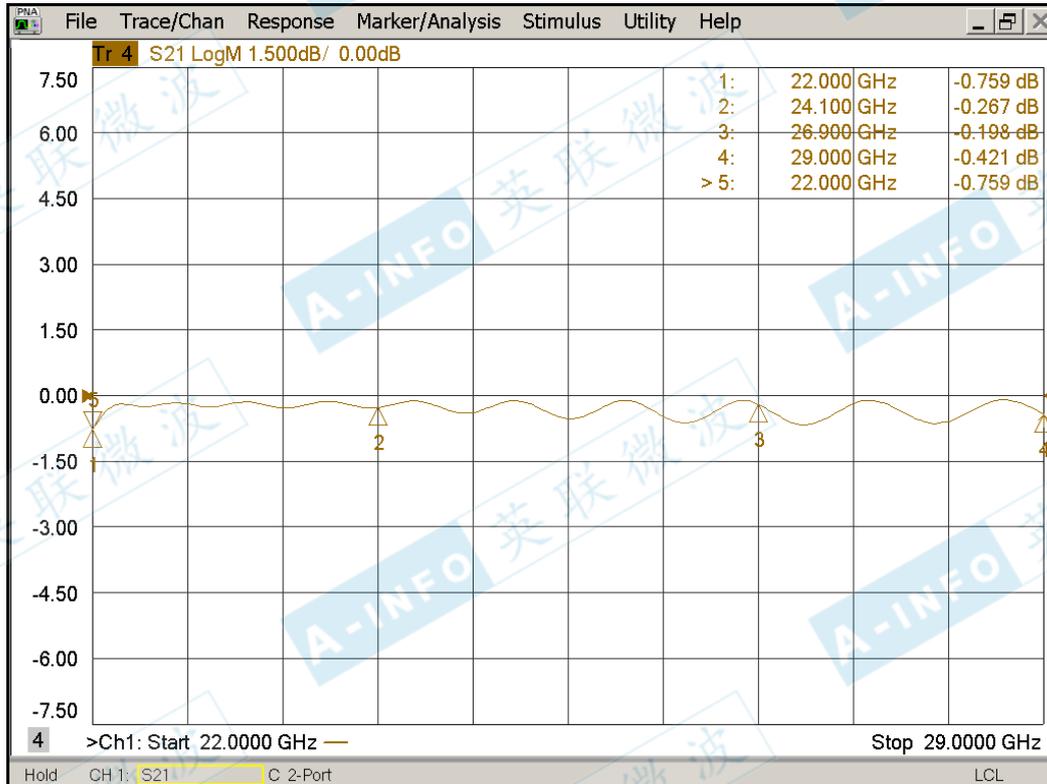


端口 V 插损 (两个 OMT 背靠背测试)

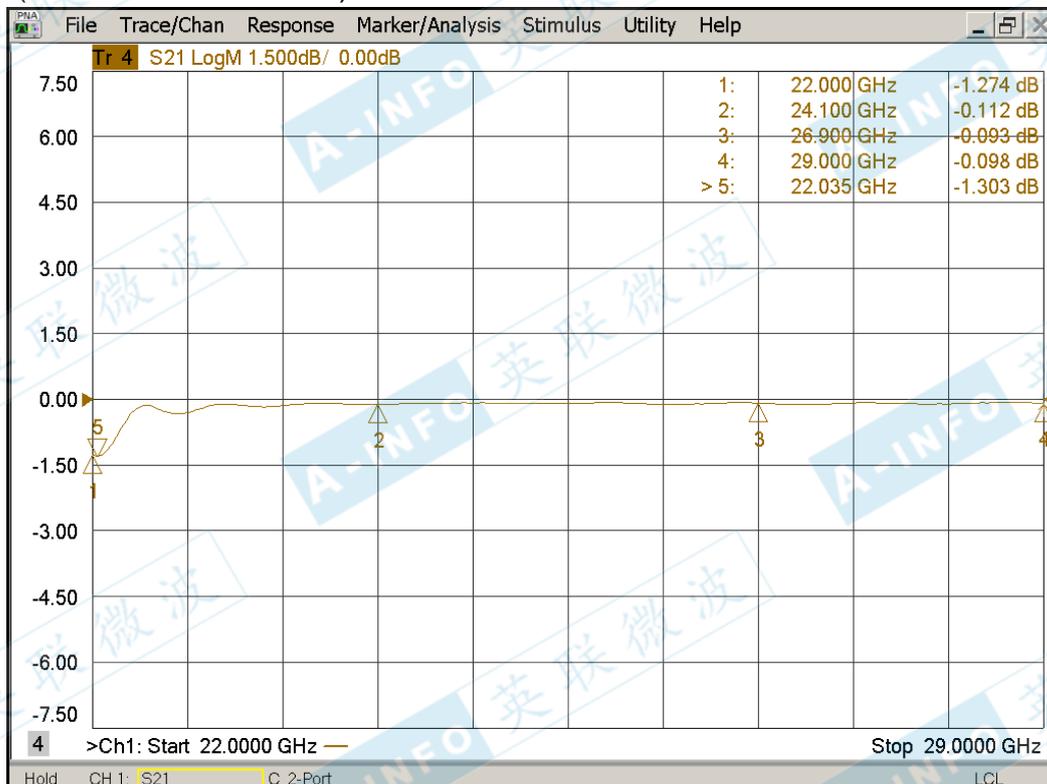

端口 H 驻波

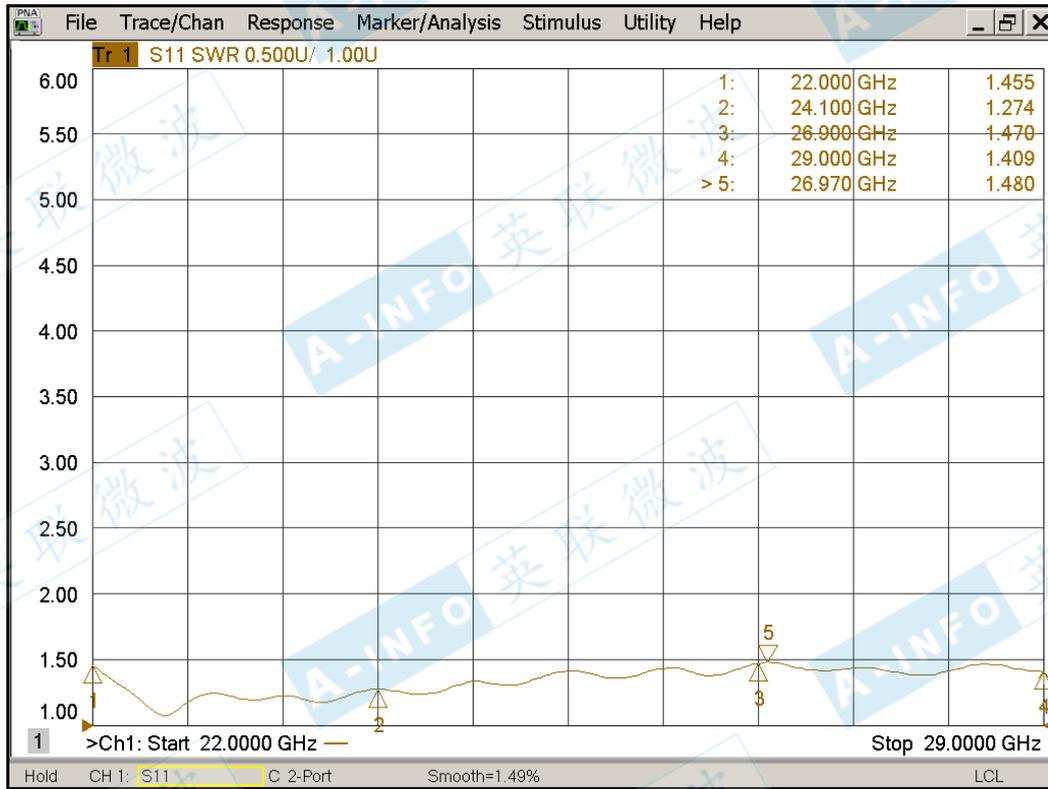

端口 V 驻波

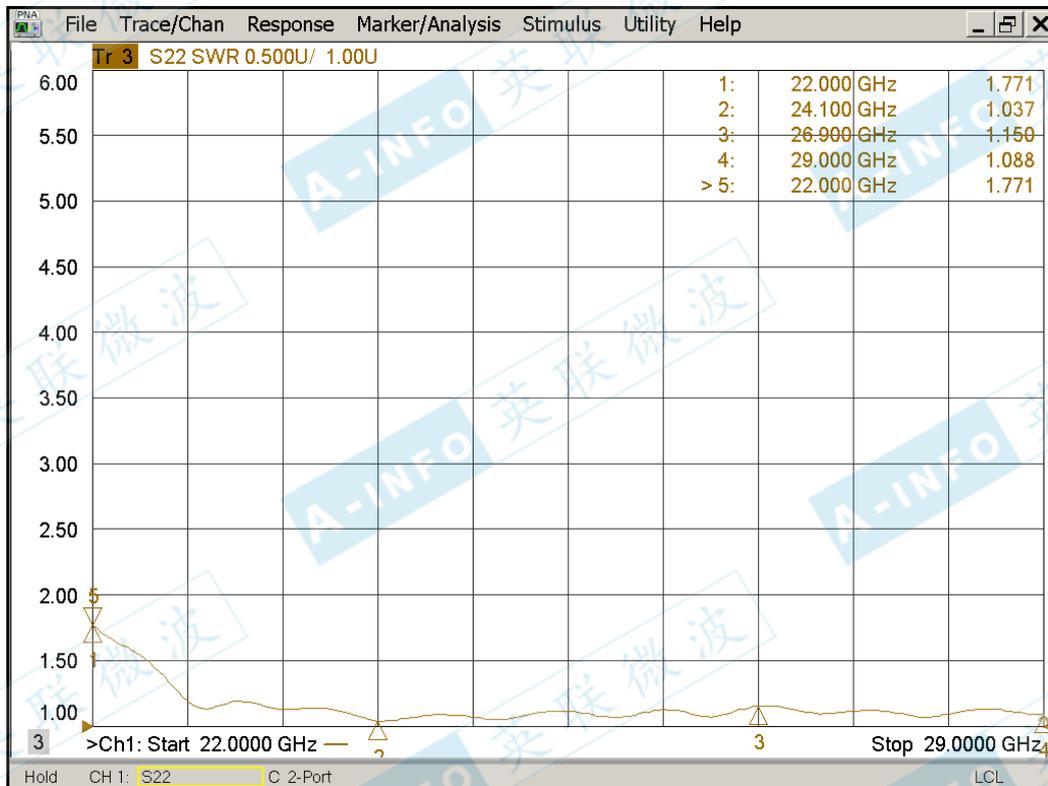

端口隔离

