

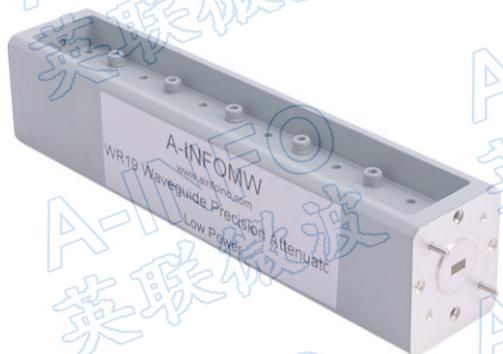


技术指标

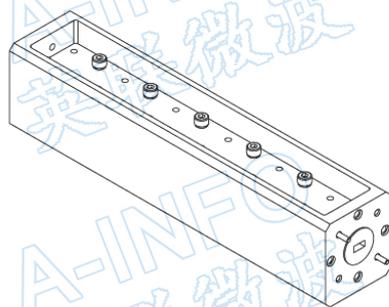


波导型号	BJ500(WR19)
频率(GHz)	40.0 – 60.0
衰减量(dB)	20
衰减精度(dB)	±1.3 最大值
衰减平坦度(dB)	±0.9 最大值
驻波	1.15:1 最大值
平均功率(瓦 连续波)	0.3
峰值功率(千瓦)	0.3
法兰	FUGP500(UG-383/U-M)
材料	铜
尺寸(mm)	139.7 x 28.6 x 31.7
净重(Kg)	约 0.64

外形图 (尺寸: mm)

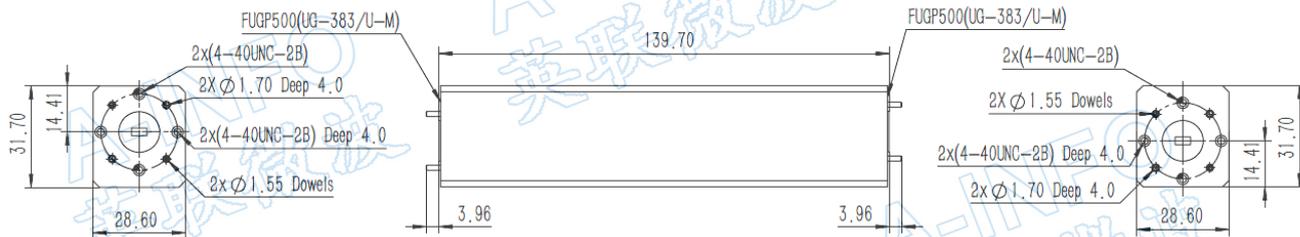

法兰外形图 (尺寸: mm)

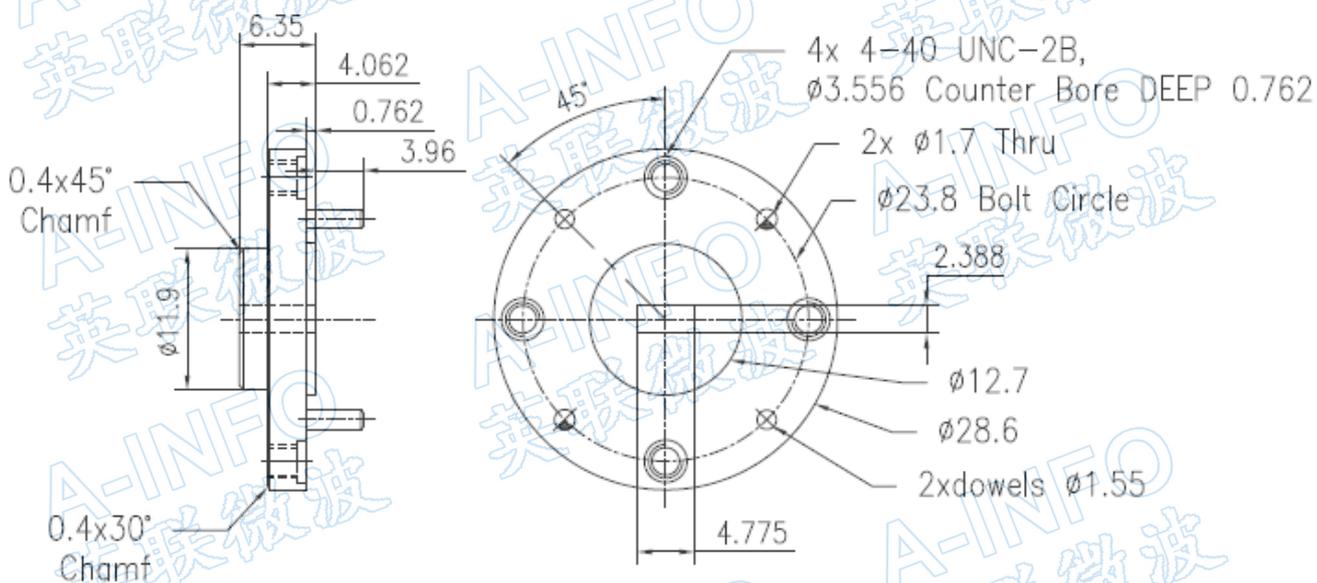

FUGP500
(equivalent to UG-383/U-M)

测试结果

衰减量 & 驻波

